



Návod k obsluze

Provzdušňovač - aerator

1. ÚVOD

Rotační provzdušňovač se používá k údržbě travníků. Šetrně narušuje jejich povrch a otevírá tak cestu k proniknutí vzduchu, vody a hnojiv až k travním kořenům. Pomáhá tak zajistit zdravý růst travníku.

2. Technický popis

Rotační válec se namontuje na zametací zařízení. Po demontáži kartáčů se provzdušňovací válce připevní pomocí spojovací tyče M12 ve směru jízdy a otáčení válců tak, aby se pružiny uvolňovaly. Namontují se seřizovací konzole s pojezdovými koly místo opěrných koleček a připevní ochranná přední clona.

3. Technické údaje

Šířka záběru	900 mm
Počet válců (levý + pravý)	1 + 1
Průměr válců	300 mm
Otáčky válců	98ot.
Počet pružin v 1 válci,	44 ks
Hmotnost 1 válce	7 kg

4. Technický popis skupin


Rotační válec je vyroben z oceli. Na plechovou přírubu s šestihranným unašečem jsou přivařeny čtyři spojovací tyče, na které se navlékají ocelové pružiny. Tyče se spojují druhou přírubou se seřizovacími konzolami a pojezdovým kolečkem. Pružiny vytvoří v travníku drážky hluboké 30-50 mm a od sebe vzdálené 40mm.

5. Návod k obsluze


Namontujeme provzdušňovací válce a přední clonu na rám zametače. Ovládací páku natáčení nastavíme do přímého směru. Je zakázáno natáčet stroj na levou nebo pravou stranu. Pojezdové kolečko se seřizovacími konzolami zasuneme na ložisko které je přišroubováno na provzdušňovacím válci.



Doporučujeme provádět provzdušňovací práce na posekaném a vlhkém travníku.


JEZDÍME POUZE V PŘÍMÉM SMĚRU!!!

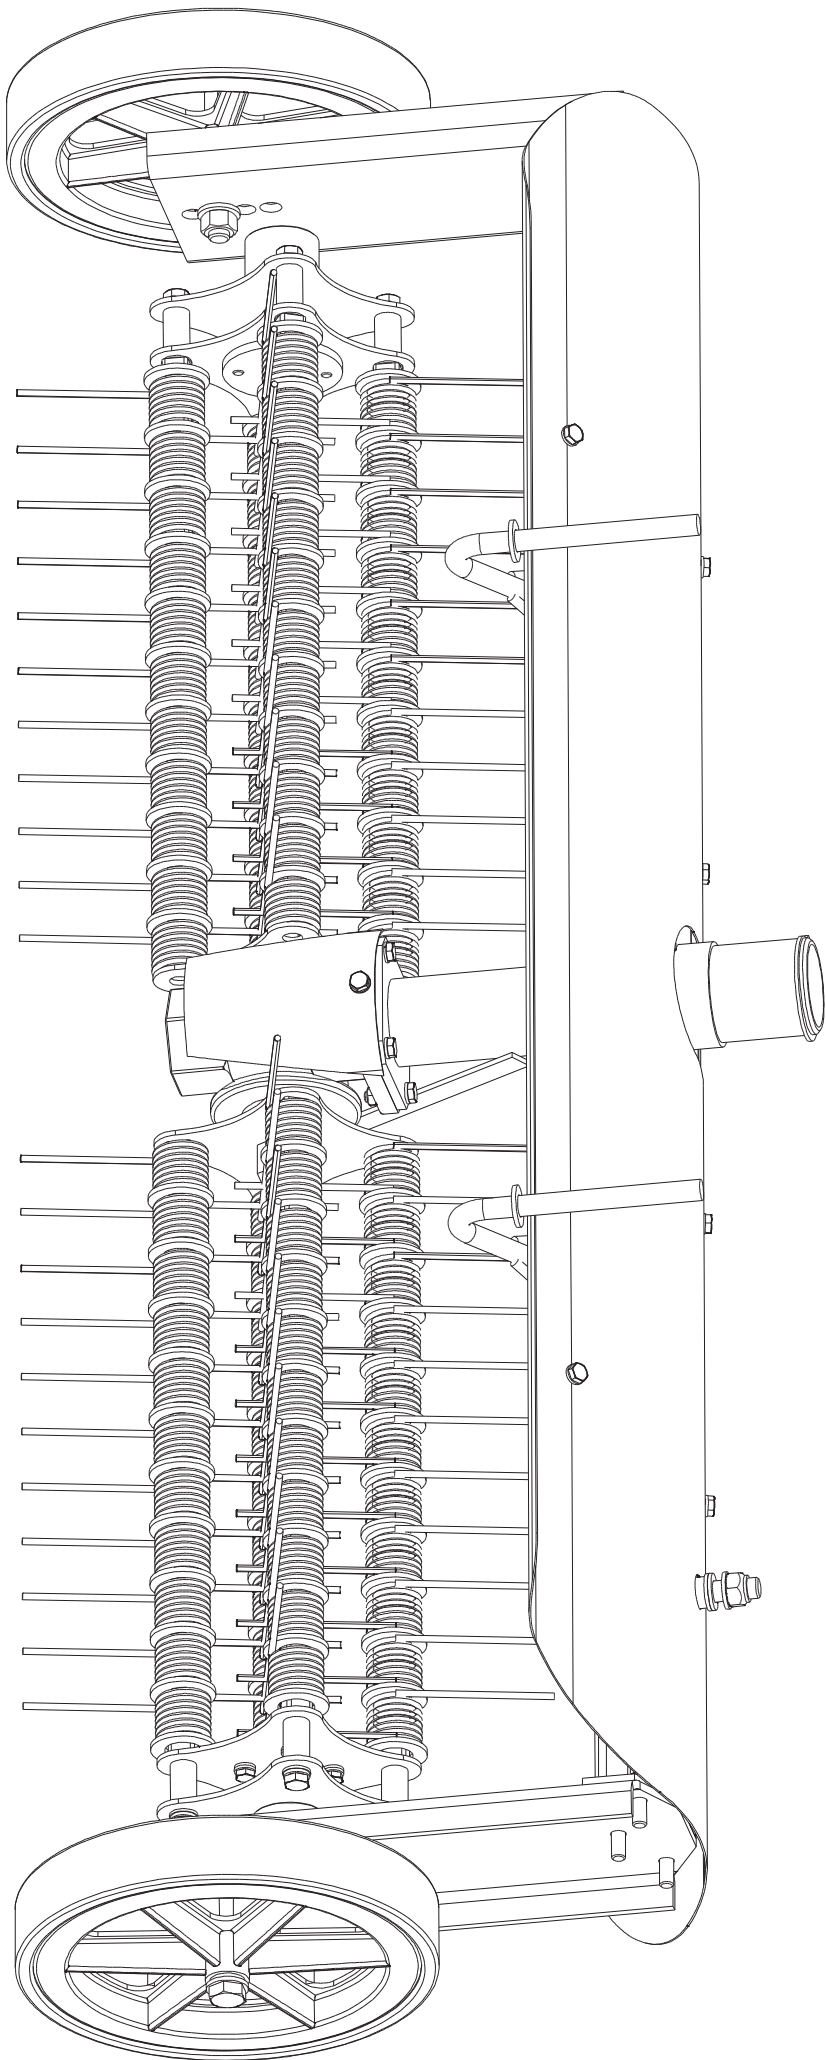

Kusovník			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	100-000	
2	1	119-000	
3	1	119-001	
4	1	100-000 PRAVÝ	
5	2	75151 - KOLO RAPID (AERATOR)	
6	9	DIN 125 - A 13	Podlo ka
7	5	ISO 4032 - M12	estihovaná matice
8	2	DIN 933 - M12 x 100	estihovaný roub
9	1	DIN 127 - A 12	Pru ná podlo ka
10	1	2005-000 SPOJOVACÍ TYČ 920 (AERATOR)	

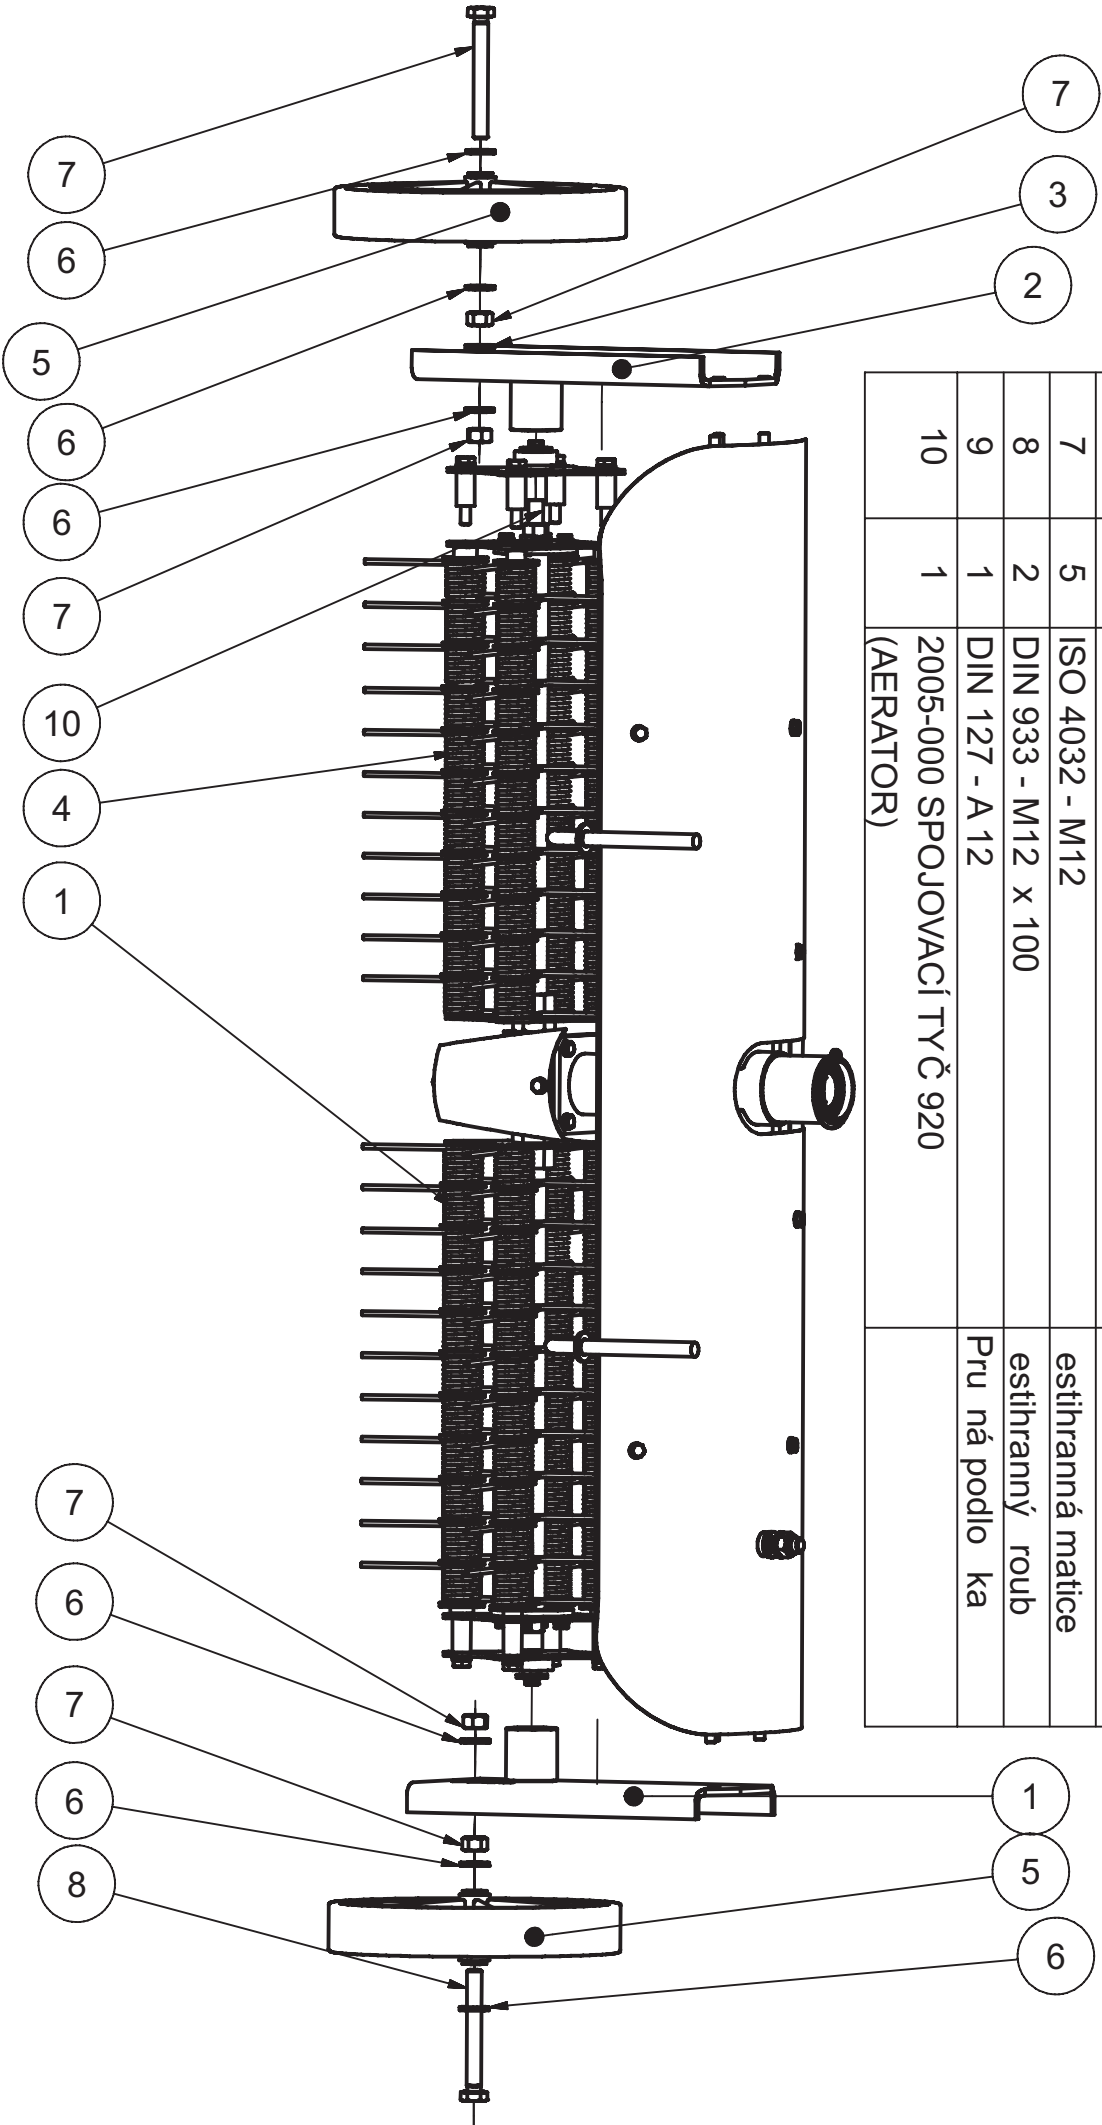

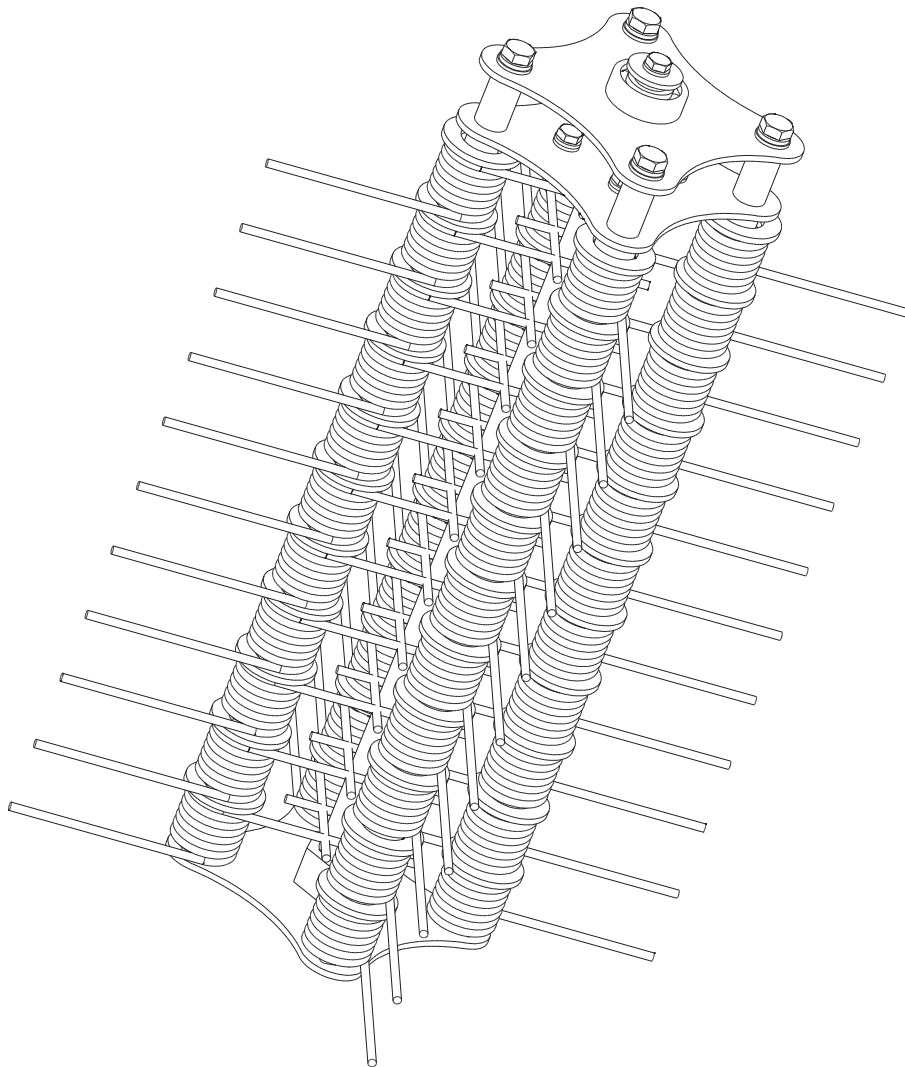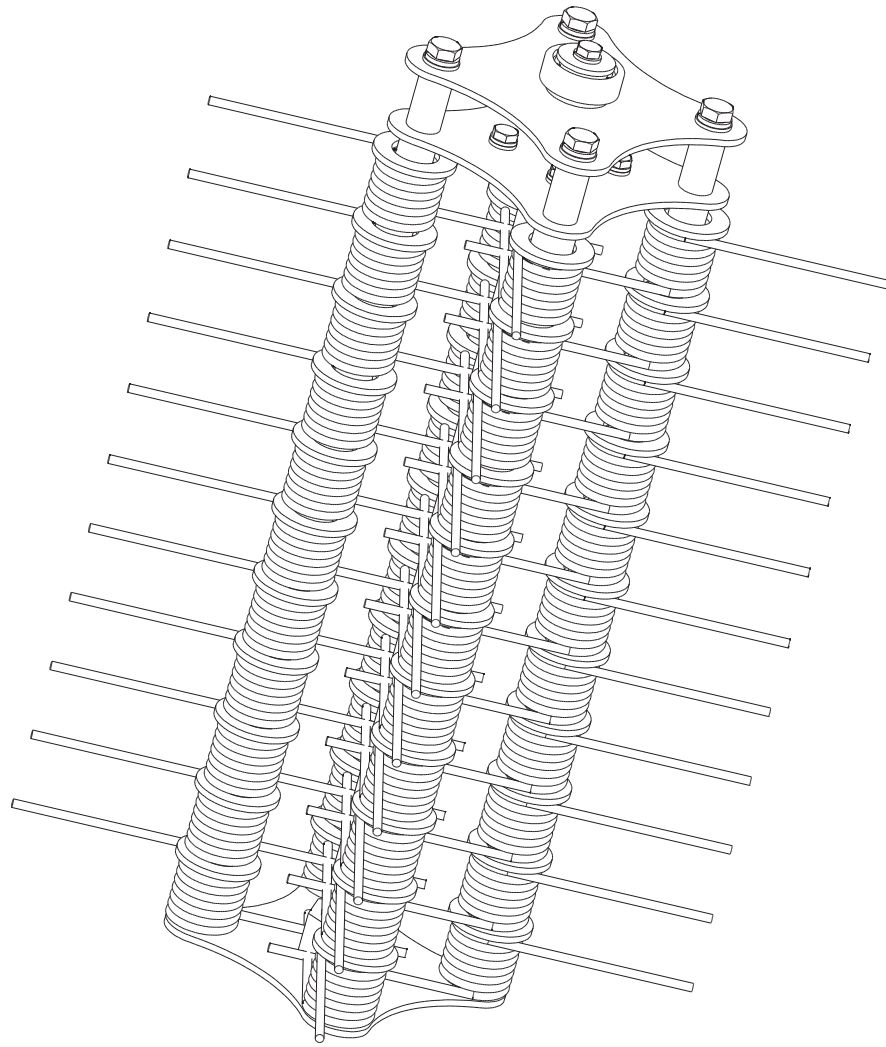

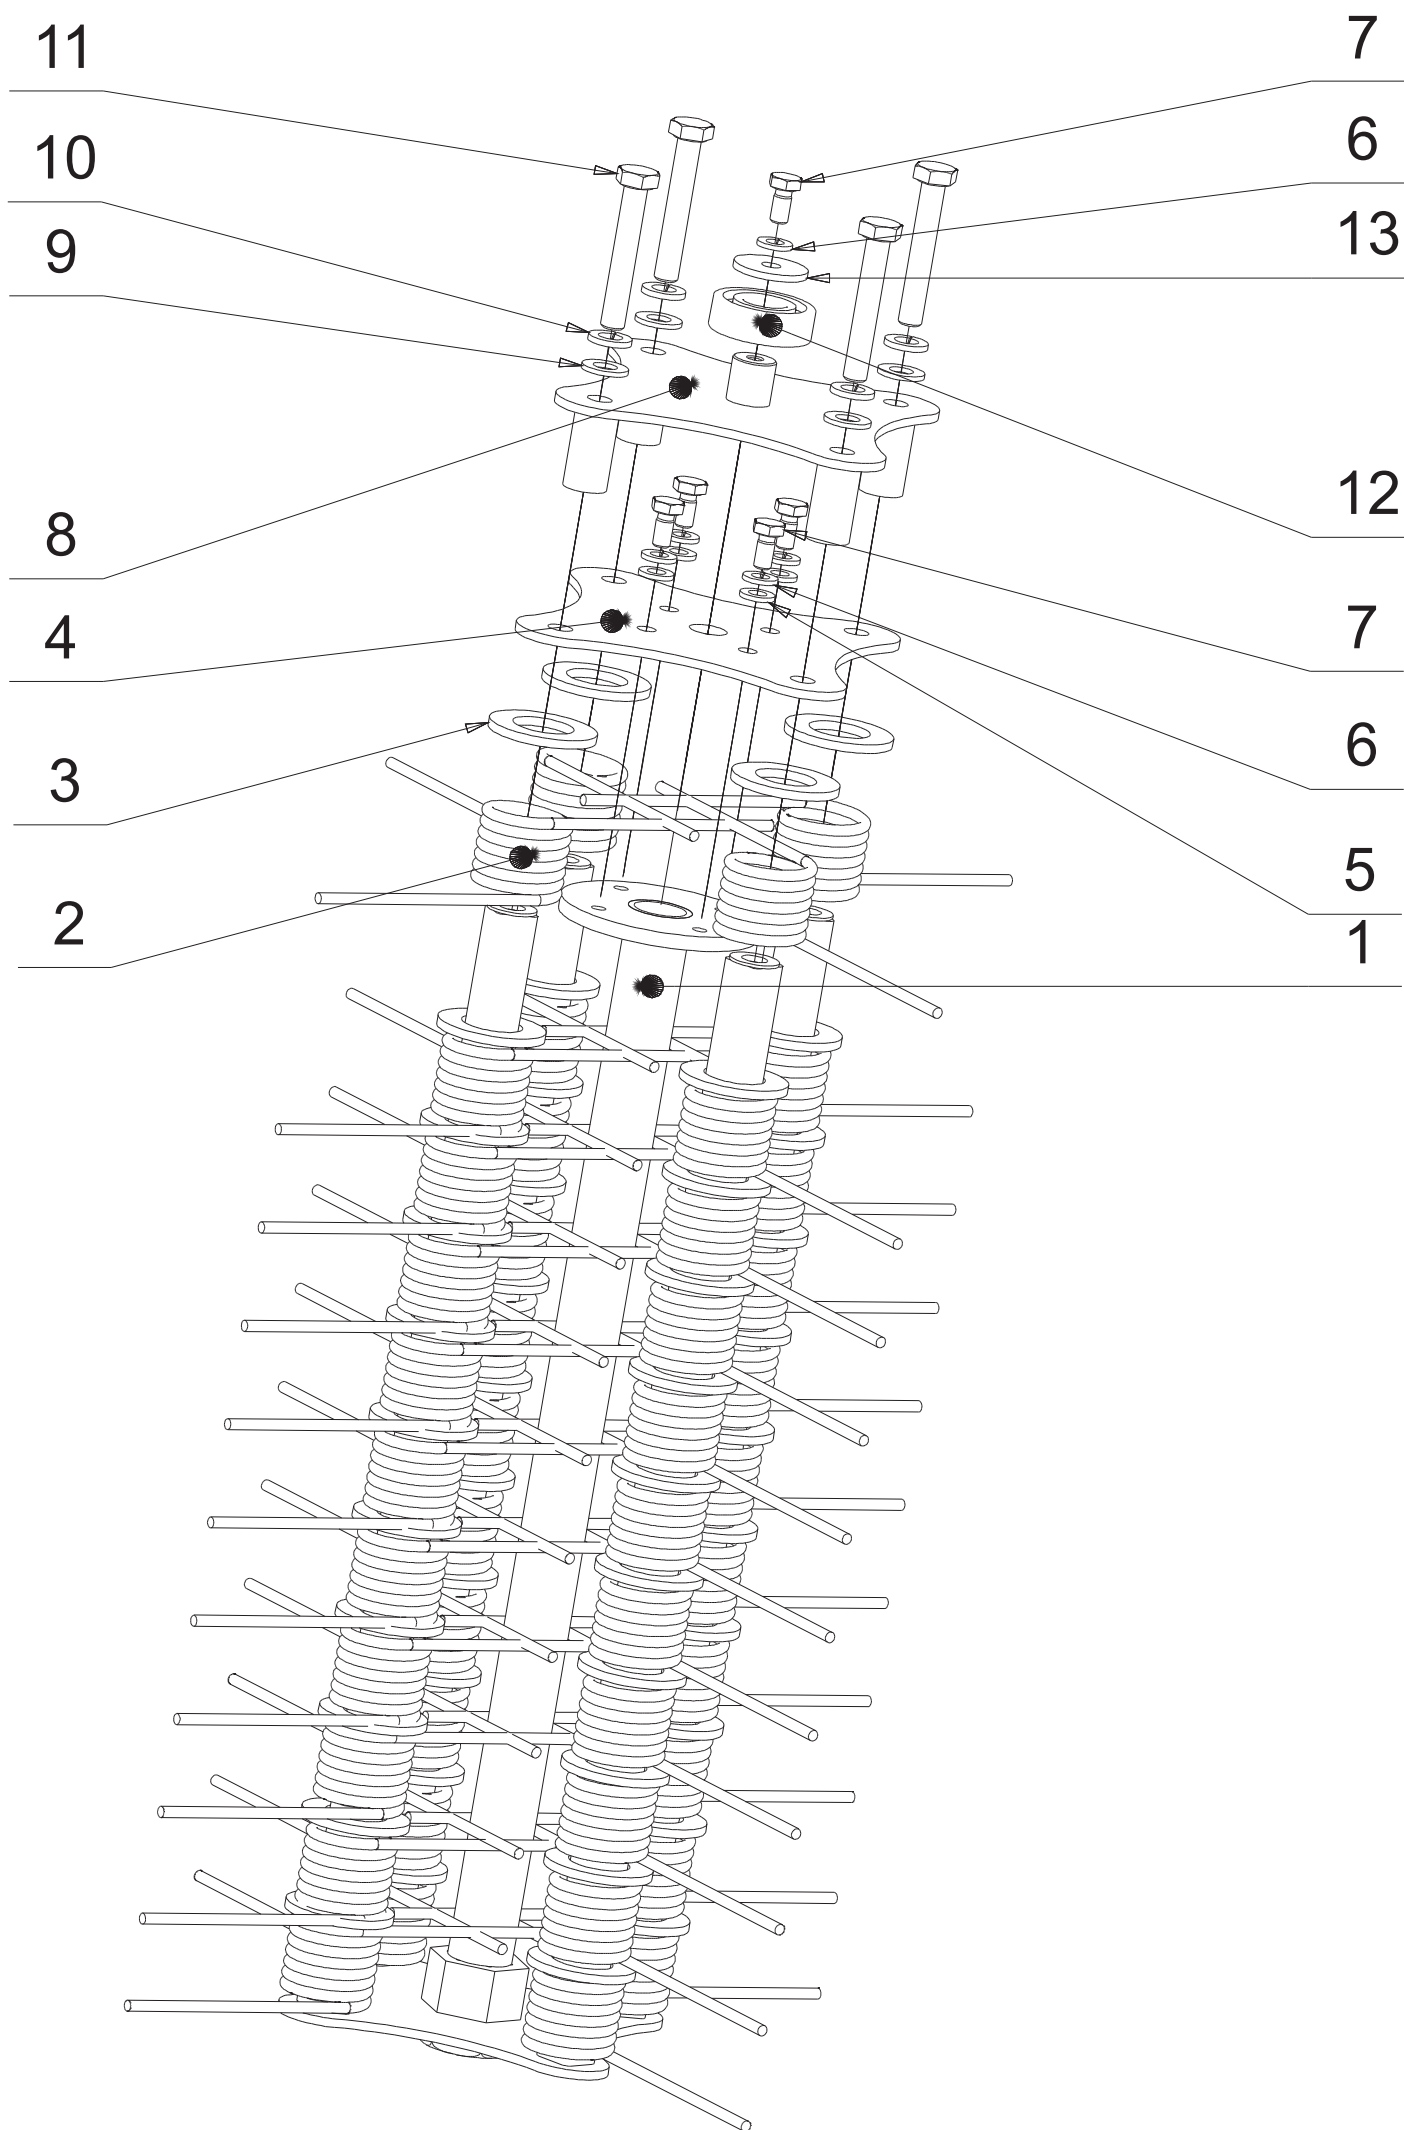

1	1	100-009	
2	44	PRUŽINA	
3	44	DIN 125 - 21	Podložka plochá
4	1	100-010	Výpalek
5	4	DIN 125 - 6,4	Podložka plochá
6	5	M - 6	Podložka pružná
7	5	M6 x 12	estihanný roub
8	1	100-011	
9	4	DIN 125 - 8,4	Podložka plochá
10	4	M - 8	Podložka pružná
11	4	M8 x 50 s tělem	estihanný roub
12	1	SKF 6202	Kuličkové ložisko
13	1	Velkoplošná silná M6	Plochá podložka